

人が運べる超軽量タイプ

ULTRA ALLOY SLOPE DRILL VER.00

# 超合金削孔機・零號機


ULTRA ALLOY SLOPE DRILL VER.00

超合金削孔機協会

## 外形・寸法図

# 超合金削孔機 零號機

Ultra Alloy Slope Drill Ver.0

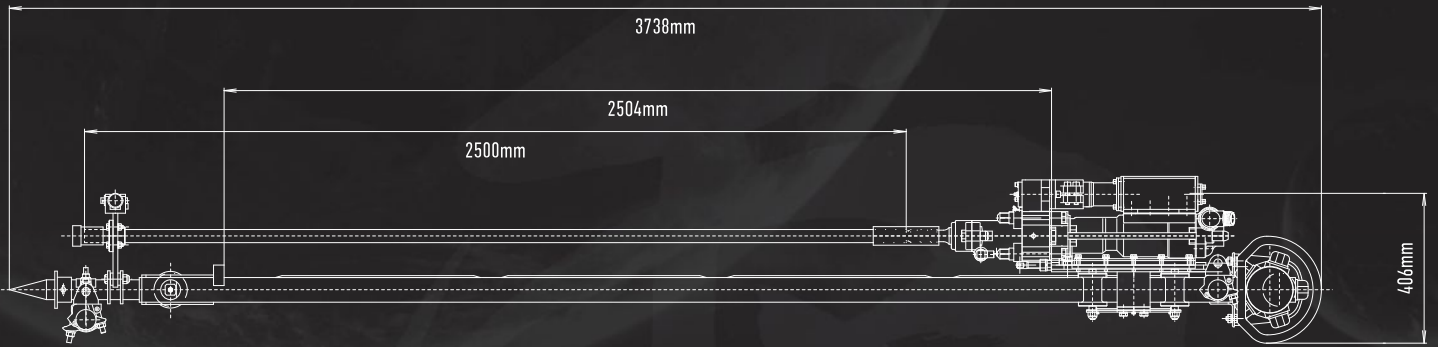

## USD-0ドリルユニット仕様

型 式		
削孔能力	最大削孔径	φ65mm
	最大削孔深度	7m (対象地質により変わります)
ドリフター	型 式	全空圧 転打撃独立作業式
	打撃力	110J(11kgf・m)
	打撃数	2100bpm
	転数	135rpm
	転トルク	56N・m

型 式		
フィード装置		エアーモータ チェーン方式
セントライザー		手動開閉式
主要寸法 (水平時)	全 巾	756mm
	全 長	3738mm
質 量		約170kg

## USD-0操作ユニット仕様

型 式	
操作方法	ダイレクト操作
コンプレッサー	59kW以上
メインホース径	38mm

※製品の仕様は改良により予告なく変更することがあります。

## 超合金削孔機協会 **超**

〒421-1212 静岡県静岡市葵区千代2丁目10-55 (株)e-works内  
 TEL/054-295-5399 FAX/054-270-4313  
 URL/http://www.usd777.jp MAIL/info@usd777.jp